

# 三聯式發票印表機




## WP-103s

列印速度：3.6 行/秒

傳輸介面：串列埠和並列埠



Barcord POS/ECR Gas-POS

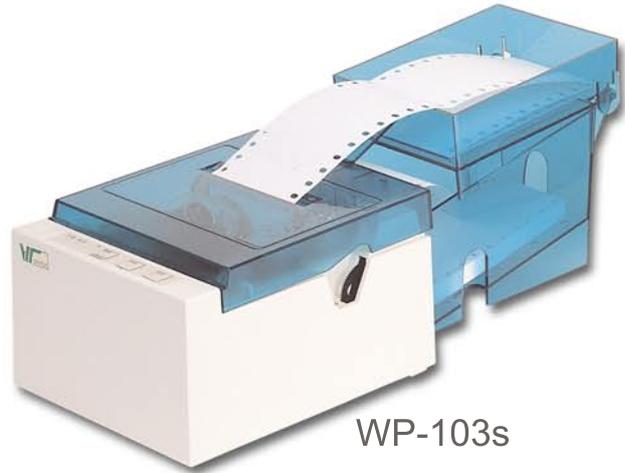

WP-103s

### 產品配件



IR-61P色帶



電源供應器



串列埠通訊線



並列埠通訊線

### 產品規格

型號	WP-103s		
列印方式	9針撞擊式		
列印方向	雙向列印		
列印速度	3.6 行/秒		
送紙速度	25 行/秒		
控制命令集	ESC/POS and Star		
內建字型	英數 (字型 A)	英數 (字型 B)	中文
	7 x 9	7 x 7	16 x 16
列印字數	36 字/行	40 字/行	22 字/行
字型	Alphanumeric, Chinese, Japanese, Thai, Korean, Others		
偵測感應	Paper end, Paper load, Cover和印字頭鎖住		
紙張	讀帳紙		
紙張類型	3P複寫紙		
紙張寬度	76±0.5 mm / 89±0.5 mm		
紙張厚度	0.05 ~ 0.16 mm		
錢箱介面	1個		
可靠度	印字頭	8千萬字	
	機芯	MCBF: 5 百萬行	
接受資料	4K bytes		
使用電源	24 VDC / 2.5 A		
傳輸介面	串列埠(RS-232C)和並列埠(Parallel)		
重量(毛重)	3.55 Kg		
外觀尺寸	印表機	192 (長) x 162 (寬) x 114 (高) mm	
	上下裝紙盒	215 (長) x 105 (寬) x 155 (高) mm	
溫度	使用	0 ~ 45 °C	
	儲存	-10 ~ 50 °C	
濕度	使用	10 ~ 90 %RH	
	儲存	10 ~ 90 %RH	