


WP-T610 & WP-T630

列印速度：60 mm/秒

傳輸介面：串列埠(RS-232C)和並列埠(Parallel)

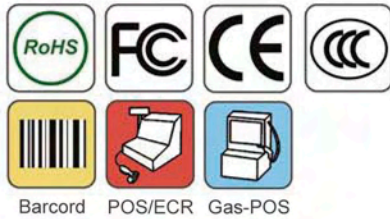

WP-T630



WP-T610

產品配件



電源供應器



串列埠通訊線



並列埠通訊線

產品規格

型號	WP-T610	WP-T630	
列印方式	熱感式		
列印速度	60 mm/秒		
控制命令集	ESC/POS		
驅動程式	Linux and Windows		
內建字型	英數 (字型 A)	英數 (字型 B)	中文
	12 x 24	9 x 17	24 x 24
列印字數	32 字/行	42 字/行	16 字/行
字元大小	1.41 (寬) x 3.0 (高)	1.1 (寬) x 2.0 (高)	3.0 (寬) x 3.0 (高)
列印密度	203 英吋/點		
字型	Multilingual code page x 12, Chinese, Japanese, Thai, Korean, Others		
條碼規格	UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, CODE93, CODABAR, CODE128, ITF		
偵測感應	Paper end, Paper near end, Cover, Printer head overheat and Head-up		
紙張	Single-ply thermal paper roll		
紙張規格	57.5±0.5 (寬) x 80 mm (直徑)		
紙張厚度	0.05 ~ 0.06 mm		
錢箱介面	2 個		
可靠度	印字頭	50 km	
	切刀	無	500,000 次
記憶體	資料緩衝區	4K bytes	
	SRAM	128K bytes	
	Flash	512K bytes	
使用電源	10 VDC / 3 A		
傳輸介面	串列埠 (RS-232C) 和並列埠 (Parallel)		
重量(毛重)	2.10 Kg	2.30 Kg	
外觀尺寸	196 (長) x 126 (寬) x 118 (高) mm		
溫度	使用	0 ~ 45°C	
	儲存	-10 ~ 50°C	
溼度	使用	10 ~ 90 %RH	
	儲存	10 ~ 90 %RH	